



# Solis

Danmark

[WWW.SOLIS.DK](http://WWW.SOLIS.DK)



— THE TOUGHEST —  
**PERFORMER**  
« FOR YOUR FIELD »

# S26 6+2 gear model

Alle moderne landbrug, små som store, har brug for en stærk solid arbejdspartner i hverdagen. Den lille traktor er serviceminded og kan klare det meste, alt lige fra at rive gårdspladsen, parkanlægget eller som en hjælp i marken.

Solis traktorenes konstruktion af de bedste kvalitetskomponenter, som sikrer en maskine af højeste kvalitet, der vil være din uundværlig arbejdspartner i din dagligdag.

Størrelsen og kvaliteten, gør Solis traktorerne er oplagte i erhverv såsom gartnerier, juletræsproduktioner, skovbrug, landbrug og rideskoler.

Siden 1969 har Solis i Indien udviklet traktorer til professionelle såvel til hobbybrug med fokus på stabilitet og kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Deres vision er at være verdens ledende traktorproducent, så kundefokus er i højsæde for udviklingen af optimerende og innovative maskiner.

Det er en mekanisk traktor, hvor drift sikkerheden og lave maskinomkostninger er sat i højsædet.





- Ekstra effektiv stage V  
Mitsubishi motor
- Stage V - Kræfter til opgaven

# S26 Shuttle XL 9+9

Her er en kompakt traktor der vil kunne gøre hverdagens fysisk hårde opgaver til en leg på f.eks. stutterier og mindre landbrug. Herunder f.eks. harvning og vanding af ridebaner, kørsel af mindre trailere samt løft og flytning af baller.

Traktorerne er yderst egnede til hobbybrug, da de i deres brugervenlige design er lavet til, at de både kan køre og parkeres smalle og lave steder. Dette er dog uden at gå på kompromis med god benplads samt let af- og påstigning. Der kan tilkøbes frontlæsser samt andre redskaber, der gør traktoren alsidig til forskellige gøremål.



- Hydraulikudtag og 3punkts ophæng



- Twin forlygter - Se og bliv set i mørket





En traktor  
til alle  
behov



**Brugervenlighed**  
Nem og overskuelig  
betjening af alle  
funktioner



**Kraftfuld lift**  
Olieudtag  
PTO og gaffel-træk  
er standard





# H26 HST med og uden kabine

Traktoren har E-godkendt styrtøjle og kan selvfølgelig leveres indregistreret med nummerplade hvis det ønskes.

Der kan tilkøbes alverdens forskellige redskaber, hvilket gør dem egnede til enhver opgave. Solis traktorerne er med deres kompakte designs lette at transportere rundt på almindelig størrelse trailere. De er enkelt og robust opbygget og derved meget stabile og håndterlige.

Pålidelig og  
økonomisk



# S50 ShuttleXL med og uden kabine



Den bedste  
løsning  
efter behov

• Hydraulisk bremseudtag  
3 stk. dobbeltvirkende  
hydraulikudtag og 1 fri  
retur 3-punktsophæng

• God kørekomfort

• Stilrent design





- Justerbar rat og aircondition

- De forskellige Solis modeller

# S60 ShuttleXL med kabine

Solis traktorernes konstruktion er af de bedste kvalitetskomponenter, sikrer en maskine af højeste kvalitet, der vil være din uundværlig arbejdspartner i din dagligdag.

Størrelsen, kvaliteten og redskabsudvalget, gør Solis traktorerne oplagte privat såvel som til erhverv såsom gartnerier, juletræsproduktion, skovbrug og landbrug.



Leveres med den bedste garanti på  
markedet – 2 års garanti og fri timer.



## Solis 26 modeller

Kan leveres med forskellige dækmontering



Traktor dæk



Gardenpro dæk



Industri dæk



Turf dæk

## Frontlæsser til 26 modeller

På din nye traktor kan der monteres en  
original frontlæsser i traktorens farve,  
med parallelføring, hurtigskifte, 3die  
funktion og joystick



## Frontlæsser til S50 og S60 modeller



Solis Danmark ligger inde med de mest alm. reservedele til din traktor.

Samtidig har Solis et stort hovedlager i Europa, der sikrer hurtig levering af reservedele til din traktor.




# Solis historie

Solis - International Tractors Limited - er en frontløber, der fremstiller traktorer og landbrugsudstyr med base i Indien. Siden starten i 1969 har virksomheden leveret produkter af høj kvalitet til fritid og landbrug. INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED (ITL) blev oprettet i 1995 og er den førende traktorproducent fra en enkelt fabrik og er blandt de tre bedste traktorsælgende virksomheder i Indien.

SOLIS - Er et spansk ord afledt af latin. SOLIS, der bogstaveligt talt betyder sol.



ITL har et robust markedsnetværk med 1800 entusiastiske distributører og forhandlere verden over. Med en årlig produktion på 300.000 traktorer.

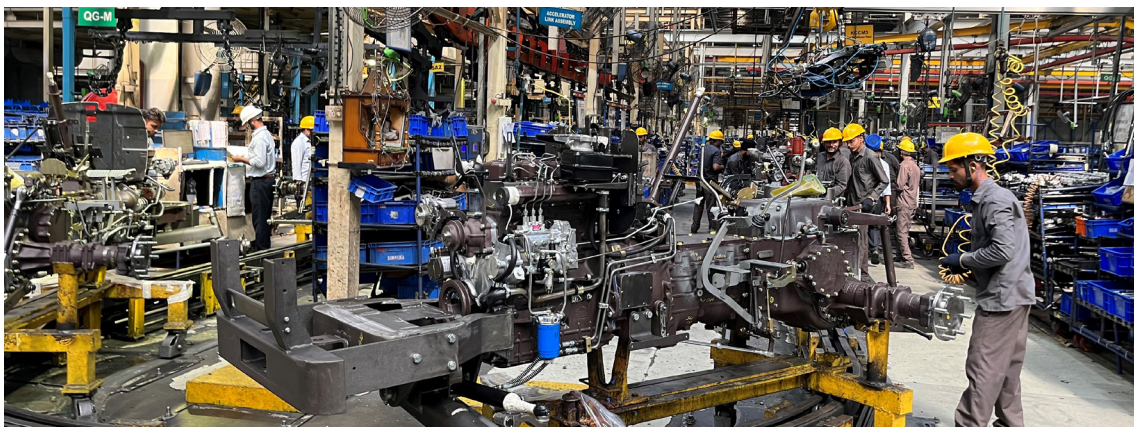

Virksomheden er i verdensklasse og spredt sig over et kæmpe areal. En dygtig arbejdsstyrke bestående af over 5500 medarbejdere skaber de bedste resultater. ITL har et internt højteknologisk træningscenter til at formidle viden og træning om produktspecifikationer, vedligeholdelse og optimal udnyttelse til medarbejdere og samarbejdspartnere.

For at opretholde globale standarder inden for produktfremstilling er virksomheden i partnerskab med globale pionerer som Yanmar (Japan). ITL, der er kendt for at fremstille kvalitetsprodukter og konstant overholdelse af kvalitetsstandarder, er akkrediteret med internationale certificeringer som: ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / ISO TS 16949 og ISO 140012015/ISO90012015. I overensstemmelse med de strenge amerikanske EPA-normer og Euro normer er traktorerne kvalificerede til de europæiske og amerikanske markeder.

# Specifikationer

| MOTOR                                          | S26                             | S26 ShuttleXL                   | H26 HST                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Antal cylindre / slagvolume (cm <sup>3</sup> ) | 3 / 1319                        | 3 / 1319                        | 3 / 1319                        |
| Type                                           | Mitsubishi Diesel Motor Stage V | Mitsubishi Diesel Motor Stage V | Mitsubishi Diesel Motor Stage V |
| HK / Maks drejningsmoment / ved omd.           | 26 / 76,3 / 2500                | 26 / 76,3 / 2500                | 26 / 76,3 / 2500                |
| Luftfilter                                     | Tørfilter med sensor            | Tørfilter med sensor            | Tørfilter med sensor            |
| Forvarmer                                      | Standard                        | Standard                        | Standard                        |
| Brændstoftank kapacitet (liter)                | 28                              | 20                              | 22                              |
| TRANSMISSION                                   |                                 |                                 |                                 |
| Gearsystem                                     | 6 Frem + 2 Bak Mekanisk         | 9 Frem + 9 Bak Mekanisk         | Hydrostatisk                    |
| Kobling                                        | Singel tørkobling               | Singel tørkobling               | Vådlamelkobling til PTO         |
| Maks / Min. hastighed (Km/t)                   | 16,2 / 1,64                     | 21,46 / 1,14                    | 21,03 / 3,18                    |
| Differentialespær                              | Mekanisk fodbetjent             | Mekanisk fodbetjent             | Mekanisk fodbetjent             |
| Bremser                                        | Mekanisk vådlamelbremse         | Mekanisk vådlamelbremse         | Mekanisk vådlamelbremse         |
| P-bremse                                       | Uafhængig                       | Uafhængig                       | Uafhængig                       |
| PTO                                            |                                 |                                 |                                 |
| Type                                           | Mekanisk tilkobling             | Mekanisk tilkobling             | Elektrisk tilkobling            |
| Hastighed (omd.)                               | 540, 1000                       | 540, 540E                       | 540                             |
| Akseltype                                      | 1 3/8" 6 noter                  | 1 3/8" 6 noter                  | 1 3/8" 6 noter                  |
| 4WD OG STYRETØJ                                |                                 |                                 |                                 |
| Type                                           | 4WD med hydraulisk styring      | 4WD med hydraulisk styring      | 4WD med hydraulisk styring      |
| Venderadius uden bremses, standard hjul (m)    | 3,1                             | 3,02                            | 3,05                            |
| HYDRAULIK                                      |                                 |                                 |                                 |
| 3-punkt kategoritype                           | Cat 1-N med slingerkæder        | Cat 1-N med slingerkæder        | Cat 1-N med slingerkæder        |
| Type styring                                   | Mekanisk liftkontrol            | Mekanisk liftkontrol            | Mekanisk liftkontrol            |
| Antal fjernventiler                            | 1 Db. Virkende                  | 1 Db. Virkende                  | 1 Db. Virkende flydestilling    |
| Flowhastighed                                  | 13,5 L/Min                      | 17,8 L/Min                      | 16,5 L/Min                      |
| EL                                             |                                 |                                 |                                 |
| Batteri                                        | 12V, 70 Ah                      | 12V, 70 Ah                      | 12V, 70 Ah                      |
| Generator                                      | 12V, 42 A                       | 12V, 42 A                       | 12V, 42 A                       |
| SIKKERHED                                      |                                 |                                 |                                 |
| PTO Sikkerhedkontakt                           | Standard                        | Standard                        | Standard                        |
| Neutral Sikkerhedkontakt (Gear)                | Standard                        | Standard                        | Standard                        |
| Kobling Sikkerhedkontakt                       | Standard                        | Standard                        | Standard                        |
| DÆK                                            |                                 |                                 |                                 |
| Standard traktordæk For I Bag                  | 6,00-12 I 8,30-20               | 6,50/80-12 I 280/70R18          | 6,50/80-12 I 280/70R18          |
| Brede traktordæk For I Bag                     | 6,50/80-12 I 280/70R18          |                                 |                                 |
| Garden Pro dæk For I Bag                       | 220/55R12 I 280/70R16           | 220/55R12 I 280/70R16           | 220/55R12 I 280/70R16           |
| Industri dæk For I Bag                         | 23x8,50-12 I 33x15,5-16,5       | 23x8,50-12 I 33x15,5-16,5       | 23x8,50-12 I 33x15,5-16,5       |
| Turf (Græs) dæk For I Bag                      | 23x8,50-12 I 33x15,5-16,5       | 25x8,50-14 I 13,6-16            | 25x8,50-14 I 13,6-16            |
| DIMENSIONER (Standard hjul)                    |                                 |                                 |                                 |
| Vægt (Kg) / Tilladt totalvægt (Kg)             | 1070 / 1650                     | 1120 / 1810                     | 1120 / 1720                     |
| Længde (mm)                                    | 2760                            | 2895                            | 2895                            |
| Højde med ROPS/kabine (mm)                     | 1955                            | 2325                            | 2325                            |
| Bredde (mm)                                    | 1075 (max) - 1055 (min)         | 1215 (max) - 1050 (min)         | 1215 (max) - 1050 (min)         |
| Akselafstand (mm)                              | 1560                            | 1570                            | 1570                            |
| Frihøjde (mm)                                  | 240                             | 240                             | 240                             |
| Sporvidde for/bag (mm)                         | 885 / 835                       | 885 / 960                       | 885 / 960                       |

Alle Solis traktorer  
kan leveres med  
nummerplade.



| H26 HST Kabine                  | S50 ShuttleXL                                    | S50 ShuttleXL Kabine                             | S60 ShuttleXL Kabine                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3 / 1319                        | 3 Turbo intercooler / 3065                       | 3 Turbo intercooler / 3065                       | 3 Turbo intercooler / 3065                              |
| Mitsubishi Diesel Motor Stage V | ITL Diesel Motor Stage V med DOC + DPF           | ITL Diesel Motor Stage V med DOC + DPF           | ITL Diesel Motor Stage V med DOC + DPF                  |
| 26 / 76,3 / 2500                | 50 / 215 / 2000                                  | 50 / 215 / 2000                                  | 58 / 250 / 2000                                         |
| Tørfilter med sensor            | Tørfilter med sensor                             | Tørfilter med sensor                             | Tørfilter med sensor                                    |
| Standard                        | Standard                                         | Standard                                         | Standard                                                |
| 22                              | 72                                               | 72                                               | 72                                                      |
|                                 |                                                  |                                                  |                                                         |
| Hydrostatisk                    | 12 Frem + 12 Bak Mekanisk                        | 12 Frem + 12 Bak Mekanisk                        | 12 Frem + 12 Bak Mekanisk                               |
| Vådlamelkobling til PTO         | Singel tørkobling                                | Singel tørkobling                                | Singel tørkobling                                       |
| 21,03 / 3,18                    | 30 / 1,3                                         | 30 / 1,3                                         | 30 / 1,3                                                |
| Mekanisk fodbetjent             | Mekanisk fodbetjent                              | Mekanisk fodbetjent                              | Mekanisk fodbetjent                                     |
| Mekanisk vådlamelbremse         | Mekanisk vådlamelbremse og hydraulisk vognbremse | Mekanisk vådlamelbremse og hydraulisk vognbremse | Mekanisk vådlamelbremse og hydraulisk vognbremse        |
| Uafhængig                       | Uafhængig                                        | Uafhængig                                        | Uafhængig                                               |
|                                 |                                                  |                                                  |                                                         |
| Elektrisk tilkobling            | Mekanisk tilkobling                              | Mekanisk tilkobling                              | Mekanisk tilkobling                                     |
| 540                             | 540, 540E                                        | 540, 540E                                        | 540, 540E                                               |
| 1 3/8" 6 noter                  | 1 3/8" 6 noter                                   | 1 3/8" 6 noter                                   | 1 3/8" 6 noter                                          |
|                                 |                                                  |                                                  |                                                         |
| 4WD med hydraulisk styring      | 4WD med hydraulisk styring                       | 4WD med hydraulisk styring                       | 4WD med hydraulisk styring                              |
| 3,05                            |                                                  |                                                  |                                                         |
|                                 |                                                  |                                                  |                                                         |
| Cat 1-N med slingerkæder        | Cat 2 med slingerkæder                           | Cat 2 med slingerkæder                           | Cat 2 med slingerkæder                                  |
| Mekanisk liftkontrol            | Mekanisk liftkontrol med dybdekontrol            | Mekanisk liftkontrol med dybdekontrol            | Mekanisk liftkontrol med dybdekontrol                   |
| 1 Db. Virkende flydestilling    | 3 Db. Virkende bag og 2 Db. Virkende midt        | 3 Db. Virkende bag og 2 Db. Virkende midt        | 3 Db. Virkende bag og 2 Db. Virkende midt flydestilling |
| 16.5 L/Min                      | 45 L/Min                                         | 45 L/Min                                         | 45 L/Min                                                |
|                                 |                                                  |                                                  |                                                         |
| 12V, 70 Ah                      | 12V, 110 Ah                                      | 12V, 110 Ah                                      | 12V, 110 Ah                                             |
| 12V, 42 A                       | 12V, 90 A                                        | 12V, 90 A                                        | 12V, 90 A                                               |
|                                 |                                                  |                                                  |                                                         |
| Standard                        | Standard                                         | Standard                                         | Standard                                                |
| Standard                        | Standard                                         | Standard                                         | Standard                                                |
| Standard                        | Standard                                         | Standard                                         | Standard                                                |
|                                 |                                                  |                                                  |                                                         |
| 6.50/80-12   280/70R18          | 250/85R20   340/85R28                            | 250/85R20   340/85R28                            | 250/85R24   420/85R28                                   |
|                                 |                                                  |                                                  |                                                         |
| 220/55R12   280/70R16           |                                                  |                                                  |                                                         |
| 23x8,50-12   33x15,5-16,5       |                                                  |                                                  |                                                         |
| 25x8,50-14   13,6-16            |                                                  |                                                  |                                                         |
|                                 |                                                  |                                                  |                                                         |
| 1440 / 2125                     | 2810 / 4800                                      | 2995 / 4800                                      | 3340 / 5050                                             |
| 2895                            | 3825                                             | 3825                                             | 3830                                                    |
| 2140                            | 2690                                             | 2480                                             | 2530                                                    |
| 1215 (max) - 1050 (min)         | 1880 (max) - 1840 (min)                          | 1880 (max) - 1840 (min)                          | 1950 (max) - 1825 (min)                                 |
| 1570                            | 2225                                             | 2225                                             | 2225                                                    |
| 240                             | 310                                              | 310                                              | 355                                                     |
| 885 / 960                       | 1570 / 1450                                      | 1570 / 1450                                      | 1570 / 1440                                             |

# Solis



**Solis importør Danmark**  
Skovlundvej 1  
6660 Lintrup

Telefon +45 74855292  
Cvr. 27188036

[www.solis.dk](http://www.solis.dk)

## Forhandler